


- ~ πρωτόκολλο επικοινωνίας δικτύου modbus RS485
- ~ υπολογιστής και router μόνιμα σε λειτουργία και συνδεδεμένα σε UPS
- ~ καλωδίωση δικτύου μέσω τετραπολικού καλωδίου συνεστραμμένων ζευγών με θωράκιση (CAT 5)
- ~ τροφοδοτικό δικτύου 24VDC
- ~ σύνδεση υπολογιστή με το δίκτυο μέσω USB καλωδίου μήκους 1 μέτρου
- ~ ανα 1000 μέτρα δικτύου συνδέουμε μέχρι 64 συσκευές, για παραπάνω συσκευές απαιτείται ενισχυτής δικτύου (ένας για κάθε επιπλέον 64 συσκευές)



minimum απόσταση interface
από το κεντρικό καλώδιο
μικρότερη του 1m

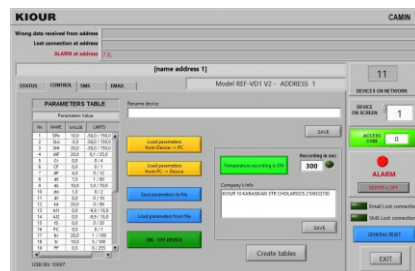

θα χρησιμοποιηθούν 2 συνεστραμμένα ζευγάρια από τα 4
που υπάρχουν μέσα στο UTP - το ένα ζευγάρι είναι για την
τροφοδοσία 0-24VDC και το δεύτερο για το σήμα AB

η σύνδεση με το κεντρικό καλώδιο
γίνεται με μάτιση

