




Περιγραφή

Ο **LC-500** είναι ένας επιτηρητής μιας στάθμης αγωγίμου υγρού. Μέσω τριών απλών καλωδίων γίνεται ο έλεγχος της στάθμης και δίνει εντολή σε ένα ρελέ.


Η λειτουργία του ρελέ σε σχέση με τη στάθμη του υγρού απεικονίζεται στο διάγραμμα:

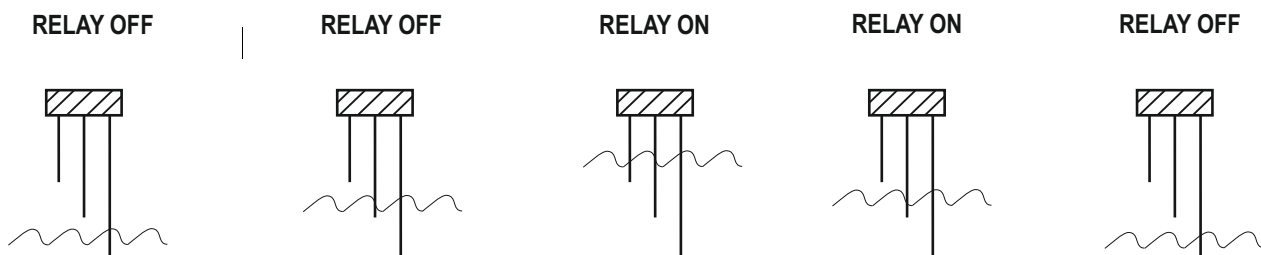


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία: 230 Vac/dc ή 24 Vac/dc ή 12 Vac/dc
 Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 3 W
 Ασφάλεια τροφοδοσία - ασφάλεια τήξεως: 0.5 A
 Ρελέ 250 Vac 10 A resistive load
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -10÷+60 °C
 Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20÷+70 °C
 Περιβαλλοντική μόλυνση: II
 Η συσκευή μοντάρεται σε ράγα τύπου ωμέγα
 Συνδεσμολογία με κλέμες


Συνδεσμολογία

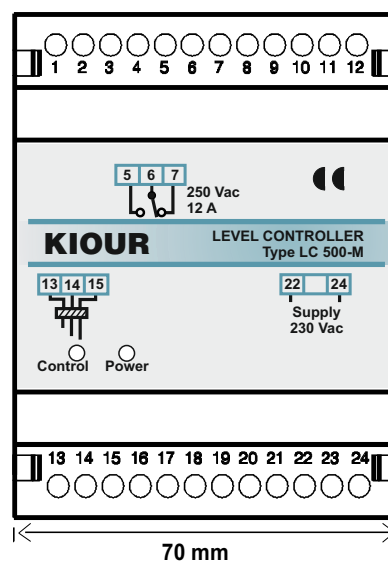

Διαστάσεις

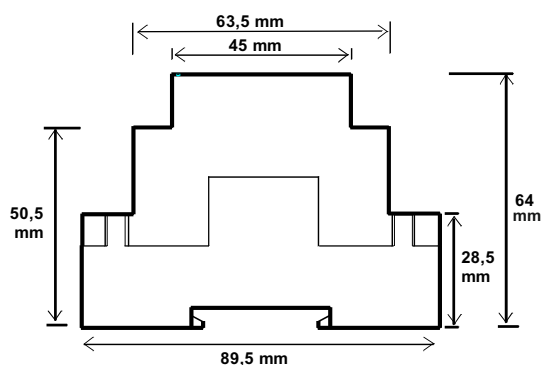

ΠΡΟΣΟΧΗ να μη δημιουργηθούν ισχυρές ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις στις πλευρικές σχισμές της συσκευής και να μην εισέλθουν αιχμηρά αντικείμενα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: διαχωρίστε τα καλώδια του σήματος εισόδου από τα καλώδια τροφοδοσίας προς αποφυγή τυχόν ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών. Ποτέ μη μεταφέρεται καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στον ίδιο αγωγό.



Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως. Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσεως. Ο έλεγχος και η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση καλύπτει μόνο την αντικατάσταση ή την επισκευή της συσκευής.

Η **KIOUR** διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση.

www.kiour.com